

# FUNK ABLUFTSTEUERUNG COMFORT

## MIT pro-lux LICHTERKENNUNG

NEUHEIT

EINBAU

AS-8230




### MIT 2 FUNK-SENDERN

- 1x **Funk-Thermo-Sensor für Ofenrohr**
- 1x **Funk-Mini-Sender für Fenster**

Mit Hilfe der patentierten **PRO-LUX Lichterkennung** kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei geschlossenem Fenster und angeheiztem Ofen erhalten bleiben.

- Empfänger zum Einbau in die Abzugshaube oder in die Unterputzdose
- Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften
- Thermosensor: Kabellänge ca. 2m
- Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, 70 x 30 x 22 mm (B x H x T)  
Gehäuse in weiß und braun (z. B. für Holzfenster)
- Batterie-Lebensdauer der Sender bis zu 5 Jahre
- 1800 Watt (8A) max. Schaltleistung
- Funk Reichweite: ca. 50 Meter (Freifeld)

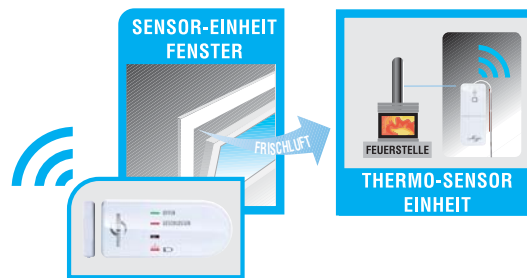

### ERWEITERBAR

- Es können bis zu 16 Funk-Sender angelernt werden.
- Diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

AS-T30



#### ZUSATZ-SENDER THERMO

- Z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins/Ofens

AS-F20



#### ZUSATZ-SENDER FENSTER

- Z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines weiteren Fensters

AS-R40




#### ZUSATZ-SENDER ROLLADEN

- bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens
- Bauseitig muss eine 5mm Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden



EINBAU-SCHALTGERÄT

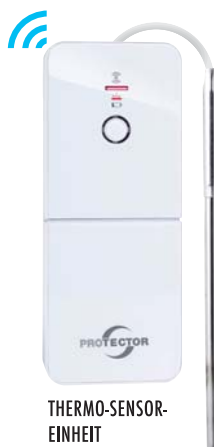

## AS-8230 FUNK-ABLUFSTEUERUNG COMFORT

MODELL	AS-8230 Funk-Abluftsteuerung ProLux • Einbauversion	
LIEFERUMFANG	1x Sender für Fenster mit Magnetkontakt + Austauschgehäuse in braun, 1x Sender für Ofenrohr incl. Montagematerial, Batterie: 1x CR2477A, 1x Einbauschalgerät	
GERÄT (B x H x T)	48 x 120 x 22 mm Thermo-Sender • 70 x 30 x 22 mm Mini-Sender • 82 x 125 x 35 mm Empfänger	
VERPACKUNG	160 x 220 x 75 mm (B x H x T) • 0,6 kg	
VE	10 Sets • 425 x 290 x 415 mm (B x H x T) • 6,9 kg	
STROMVERSORGUNG	3x 1,5 V Mignon-Batterie AA für Thermo-Sender Ofenrohr (nicht enthalten), 1x 3 V Lithium CR2477A (Mini-Sender für Fenster), 230 V / 50 Hz (Empfänger)	
SCHALTLEISTUNG	max. 1800 W (8 A) • Funk-Reichweite bis 50 m (Freifeld) • Frequenz: 868 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070568237 • Farbe: Weiß	Art-Nr: 10057

### KOMPLETTSET AS-8230



- 1x Einbau-Schalgerät ProLux
- 1x Sender in weiß mit Thermo-Sensor
- 1x Mini-Sender, Magnetkontakt und Distanzplättchen in weiß
- 1x Braunes Austauschgehäuse für Mini-Sender Magnetkontakt und Distanzplättchen
- Montagematerial und Batterie (CR2477N)
- Betriebsanleitung & Berechnungsformel