


Technische Daten und Zubehör

RS-180 Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet

RS-180 ES Edelstahl, glänzend

RS-180 ESG Edelstahl, glasperlengestrahlt


Für Schornsteinquerschnitte an der Mündung von 100 mm bis 200 mm.

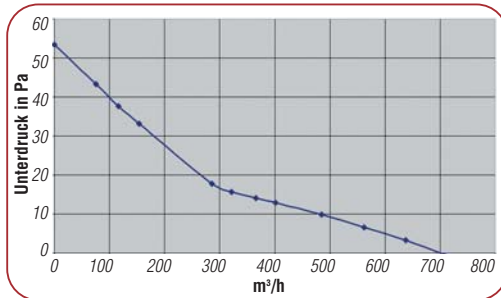

Max. Förderdruck	ca. 50 Pa
Fördermenge ca.	ca. 750 m³/h
Gebläseleistung	170 W
Stromaufnahme	0,75 A
Auflagemaß (sechskant)	ca. 30 x 30 cm
Bauhöhe	ca. 400 mm
Gewicht	ca. 8 kg

RS-225 Edelstahl, glänzend

Für Schornsteinquerschnitte an der Mündung von 100 mm bis 250 mm.

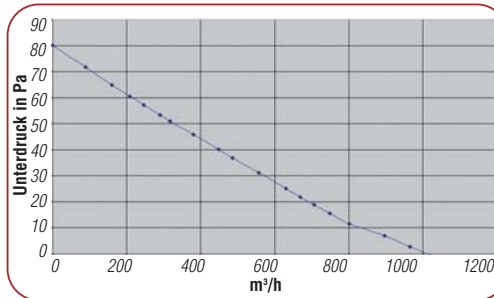

Max. Förderdruck	ca. 80 Pa
Fördermenge ca.	ca. 1.000 m³/h
Gebläseleistung	270 W
Stromaufnahme	1,3 A
Auflagenmaß (sechskant)	ca. 40 x 40 cm
Bauhöhe	ca. 700 mm
Gewicht	ca. 12 kg

Das Zubehör



Der Rauchsauger-Adapter. Die Montage auf doppelwandigen Abgassystemen wird durch den Rauchsauger-Adapter ermöglicht. Für die Kamine „Raab DW“ und „Raab DW Alkon“ ist der Adapter unter Angabe des Typs und des Durchmessers direkt bestellbar. Auch für andere Hersteller ist der Adapter auf Anfrage erhältlich, die statisch sichere Montagemöglichkeit muss angegeben werden.



Der Drehzahlregler. Der Drehzahlregler wird für den manuellen Betrieb benötigt. In unmittelbarer Nähe der Feuerstelle ist er gut platziert, um den Rauchsauger anzuschalten und den optimalen Zug im Schornstein zu regeln.

KW
KUTZNER + WEBER

Kutzner + Weber GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 81 41 / 9 57-0
Fax: +49 (0) 81 41 / 9 57-5 00
www.kutzner-weber.de
info@kutzner-weber.de

Hotline:

Vertrieb: 08141 / 957-118

08141 / 957-119

08141 / 957-120

Technik: 08141 / 957-122